PREFERITI

Promozione in corso su ricambi per veicoli industriali, semirimorchi e mezzi di trasporto

RADIOTRASMETTITORE CB

selezione del paese multi-standard

ALBRECHT

Apparecchio radio

AE 6491

radiotrasmettitore CB multi-standard con altoparlante anteriore e telaietto DIN, display grandangolare LCD per canale, misuratore di intensità di ricezione/potenza e indicazioni di stato, commutazione Paesi, commutazione AM/FM, presa per microfono a 6 poli sul frontalino, 5 memorie per canali, funzioni SCAN per tutti i canali, tasto diretto 9/19 per canali, toni dei tasti e Roger Beep inseribili, squelch automatico ASQ o normale regolatore di soppressione del rumore SQ selezionabili, indicazione simultanea sul display: canale e impostazione di frequenza, manopola dei canali, microfono electret con tasti aggiuntivi UP/DOWN/ASQ, memoria Flash EEPROM per tutte le impostazioni, 2 colori selezionabili per l'illuminazione del display, illuminazione del display regolabile con dimmer, altoparlante anteriore: 3 watt, 8 ohm, tensione di alimentazione 12/24 V

- 80 canali FM (4 W): dE per D, CZ, SK 80 FM 4 watt, 40 AM 4 watt
- 40 canali FM (4 W), 40 canali AM (4 W): EU
- 40 canali FM (4 W), 40 canali AM (4 W): Po per Polonia
- 40 canali UK, 40 canali EC FM (4W): U per Gran Bretagna

La fornitura comprende

microfono electret, cavo di corrente CC a 12/24 V con fusibile inline, staffa di fissaggio standard con viti di montaggio, supporto per microfono, set di montaggio DIN (1 telaietto DIN e 2 chiavi di smontaggio), istruzioni d'uso

Codice di rif.
1198 500 002

2 colori selezionabili per l'illuminazione del display!

EUROPART – leader europeo nel settore dei ricambi per veicoli industriali, rimorchi, mezzi di trasporto e autobus!

Componenti carrozzeria

Set sollevatore

Tipo AX

paranco di sostegno e piede a pendolo in alluminio per una significativa riduzione del peso, caricamento a molla, facile impiego, bullone di bloccaggio imperdibile, sostituibile con supporti a vite standard tradizionali

Carico verticale 20 t

Campo di applicazione
adatto per telai in alluminio e acciaio

Altezza costruttiva	Corsa	Codice di rif.
795 mm	500 mm	**9620 000 795**
995 mm	450 mm	**9620 000 995**

Parafanghi

Versione con mensole integrate e sistema antispruzzi avvitato
Materiale plastica

Versione	Tipo	Lunghezza x Larghezza x Altezza	Raggio	Luce libera	Codice di rif.
semicerchio	6521 IKK AS 310	2100 x 650 x 680 mm	650 mm	1060 mm	**9090 521 310**
semicerchio	H-PE 4520 IKK AS 300	2010 x 450 x 580 mm	640 mm	956 mm	**9090 970 271**
1/4 di cerchio	L-PE 4507 IKK AS 300	700 x 450 x 670 mm	670 mm	400 mm	**9090 450 730**

Parti di ricambio

Descrizione	adattabile per	Codice di rif.
Tappetino antispruzzi	larghezza parafango 300-450 mm	**9090 141 730**

La figura si riferisce a 9668 010 007

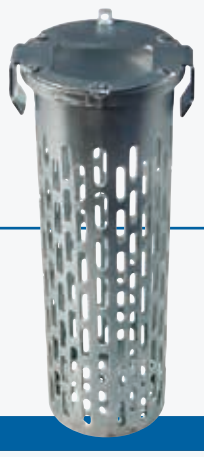

Sicurezza antifurto carburante

facile da applicare, senza fori, senza limare, modello brevettato, la chiusura di sicurezza viene fissata al serbatoio semplicemente avvitandola, una volta fissata impedisce di estrarre il diesel dal serbatoio, la chiusura originale continua ad essere utilizzata, sistema antiritorno integrato (anti vortex), doppia cromatura e zincatura elettrica

∅ 105 mm

adattabile per	Codice di rif.
DAF CF, XF **Iveco** EuroTech, Stralis **MAN** TGX, TGA, TGS, TGM, TGL **Mercedes-Benz** Actros, Axor **Renault** Magnum, Premium **Volvo** FH/FM	**9668 010 010**
Renault e Volvo modelli Euro 6	**9668 010 007**

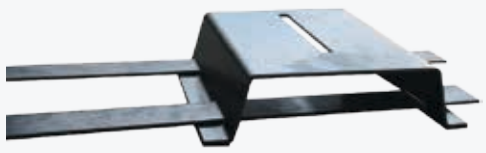

Sicurezza antifurto carburante

Copertura per unità di alimentazione

questo dispositivo è montato sul serbatoio sotto le fasce di fissaggio e copre l'unità di alimentazione in modo da impedire l'accesso

adattabile per quasi tutti i più comuni tipi di veicolo

Codice di rif.
9668 010 009

La figura si riferisce a 9668 010 008

Sicurezza antifurto carburante

con sistema a galleggiante: a seconda del livello di riempimento del serbatoio un galleggiante aziona una valvola d'arresto e chiude il bocchettone sopra al serbatoio completamente riempito, così da prevenire il travaso tramite pompaggio del contenuto del serbatoio superiore a differenza dei dispositivi di sicurezza antifurto tradizionali

∅ 105 mm

adattabile per	Codice di rif.
Renault e Volvo modelli Euro 6	**9668 010 006**
tutti i più comuni modelli Euro 4/5	**9668 010 008**

EUROPART

Coperchio serbatoio

∅ 80 mm
Versione richiudibile, con sfiato
Materiale acciaio inox

adattabile per	Codice di rif.
DAF XF95, CF85, CF75 **Iveco** Stralis I/II/III (Hi-Way), EuroCargo I, EuroTech **MAN** TGX (2007-), TGS, TGA, TGL (2008-) **Mercedes-Benz** Actros I/MP2/MP3, Atego I/II, Axor I/II **Volvo** FH II (2002-), FM7 I (-2001)	**1129 289 577**

EUROPART

Coperchio serbatoio

∅ 60 mm
Versione richiudibile, con sfiato

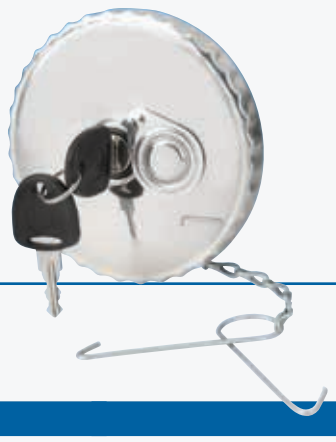

Materiale	adattabile per	Codice di rif.
plastica	**Scania** R, G, P	**1129 281 301**
acciaio inox	**DAF** **Iveco** **Scania** **Volvo**	**1129 208 710**

EUROPART

Coperchio serbatoio

∅ 80 mm
Versione senza lucchetto, con sfiato
Materiale plastica

adattabile per	Codice di rif.
Iveco **MAN** **Mercedes-Benz** **Scania** **Volvo**	**1129 200 042**

EUROPART – leader europeo nel settore dei ricambi per veicoli industriali, rimorchi, mezzi di trasporto e autobus!

Salvo errore ed omissione. Offerta valida sino ad esaurimento scorte.

Veicoli commerciali

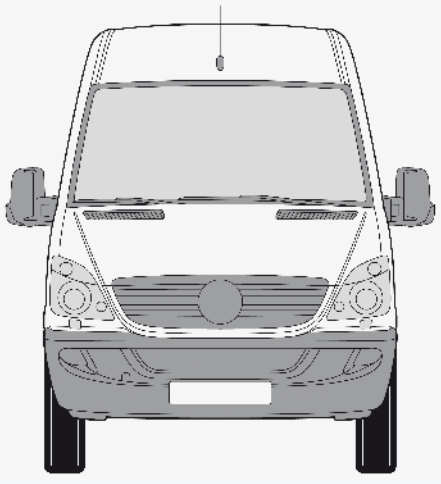

PRASCO

Componenti carrozzeria

adattabile per Mercedes-Benz Sprinter, 06/2006-

Descrizione	Versione	Codice di rif.
Paraurti, davanti, grigio scuro	senza ritagli per faro antinebbia	**3562 022 839**
Griglia del radiatore		**3140 919 200**
Parafanghi, davanti, sinistro		**3140 006 863**
Parafanghi, davanti, a destra		**3140 008 982**
Cofano motore		**3140 011 116**

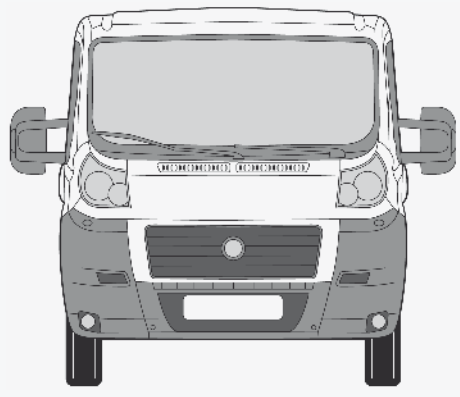

PRASCO

Componenti carrozzeria

adattabile per Fiat Ducato, 07/2006-

Descrizione	Versione	Codice di rif.
Paraurti, davanti, centro, nero	con griglia di aerazione	**0314 001 428**
Angolo paraurti, davanti, sx, nero	con ritagli per fari antinebbia	**0314 001 456**
Angolo paraurti, davanti, dx, nero	con ritagli per fari antinebbia	**0314 001 461**
Griglia del radiatore, argento		**0314 001 404**
Parafanghi, davanti, sx		**3140 006 764**
Parafanghi, davanti, dx		**3140 008 880**
Cofano motore		**3140 011 030**

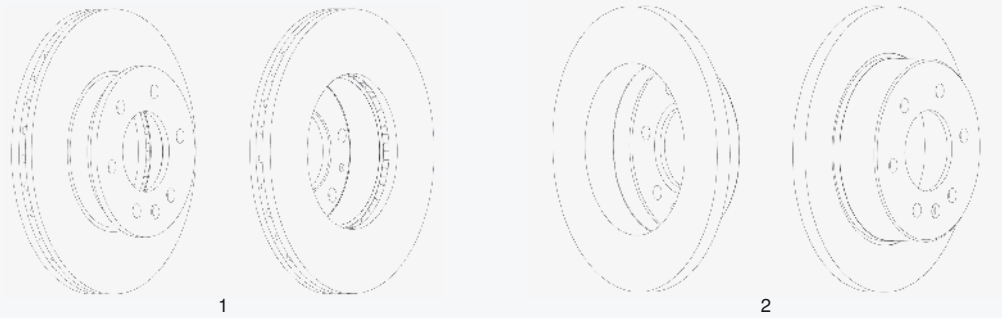

FERODO YOU'RE IN CONTROL

Disco freno

adattabile per Mercedes-Benz Sprinter (906), Crafter 30-50

Quantità di fori 6
∅ fori a cerchio 130 mm

Luogo di montaggio	Versione	∅	Spessore	Fig.	Codice di rif.	N. comparativo
assale anteriore	autoventilato	300 mm	28 mm	1	**1068 000 008**	Ferodo FCR310A
assale posteriore	pieno	298 mm	16 mm	2	**1068 000 012**	Ferodo FCR 311A

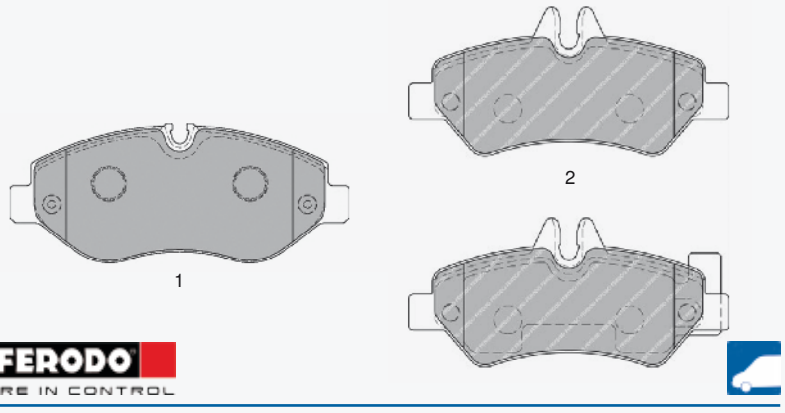

FERODO YOU'RE IN CONTROL

Set pastiglie freni a disco

adattabile per Mercedes-Benz Sprinter (906), Crafter 30-50

La fornitura comprende
con mass damper e viti di fissaggio

Luogo di montaggio	Sistema frenante	Spessore delle pastiglie	Fig.	Codice di rif.	N. comparativo
assale anteriore	Brembo	20,80 mm	1	**1068 000 331**	Ferodo FVR1778
assale posteriore	Bosch	19,7 mm	2	* **1068 000 262**	Ferodo FVR1780

* con mass damper, viti di fissaggio e contatto di indicazione usura

Accessori

Descrizione	Luogo di montaggio	Codice di rif.	N. comparativo
Dispositivo di indicazione usura	assale anteriore	**1068 000 257**	Ferodo FWI294
Segnalatore di usura	assale posteriore	**1068 003 568**	Ferodo FWI311

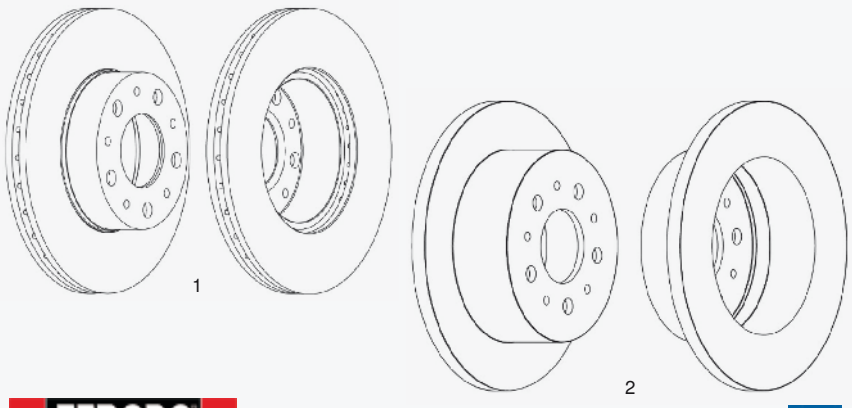

FERODO YOU'RE IN CONTROL

Disco freno

adattabile per Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer

∅ 280 mm
Quantità di fori 5
∅ fori a cerchio 118 mm

Luogo di montaggio	Versione	Spessore	Fig.	Codice di rif.	N. comparativo
assale anteriore	autoventilato	24 mm	1	**1068 000 013**	Ferodo DDF1170-1
assale posteriore	pieno	16 mm	2	**1068 000 042**	Ferodo DDF1653-1

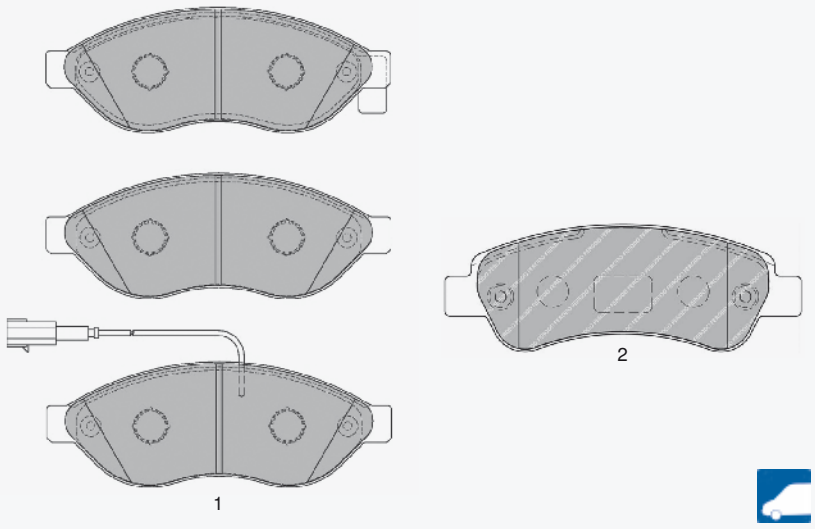

FERODO YOU'RE IN CONTROL

Set pastiglie freni a disco

adattabile per Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer

Sistema frenante Brembo

La fornitura comprende
con mass damper, clip e viti di fissaggio

Luogo di montaggio	Spessore delle pastiglie	Fig.	Codice di rif.	N. comparativo
assale anteriore	19,20 mm	1	* **1068 000 278**	Ferodo FVR1923
assale posteriore	18,80 mm	2	**1068 000 277**	Ferodo FVR1927

* con mass damper, viti della pinza freno, clip e contatto di indicazione usura

Tutto per una buona visibilità!

Acquistando 10 spazzole tergicristallo SWF dello stesso tipo riceverete 1 spazzola tergicristallo gratis in più!

SWF

Spazzola tergicristallo

Lunghezza	Versione	Codice di rif.	N. comparativo
1000 mm	con raccordo a vite	**9790 000 047**	SWF 132.000
1000 mm	con raccordo a innesto	**9790 000 048**	SWF 132.001
500 mm		**9790 000 502**	SWF 132.502
550 mm		**9790 000 548**	SWF 132.551
600 mm		**9790 000 248**	SWF 132.603
650 mm		**9790 000 052**	SWF 132.652
700 mm	con raccordo a innesto	**9460 001 245**	SWF 132.702
700 mm	1 spazzola tergicristallo senzua spruzzatore di acqua lavavetri, incl. adattatore T7 con 2 fermi	**7920 132 703**	SWF 132.703
700 mm		**9790 000 017**	SWF 132.704
800 mm	con raccordo a vite	**9790 000 108**	SWF 132.801
900 mm	con raccordo a innesto	**9790 130 901**	SWF 132.901

Valeo

Motorino tergicristalli

Versione con antidisturbo
Tensione 24 V

adattabile per	Codice di rif.	N. comparativo
MAN TGX (2007-), TGS, TGA, TGM, TGL (2008-), TGL (2005-)	**5234 016 140**	MAN 81.26401-6141

EUROPART

Antigelo universale concentrato per parabrezza

protezione antigelo garantita fino a - 60 °C

omologazione DEKRA, utilizzabile con spruzzatori a ventaglio, adatto per policarbonato, biodegradabile, senza metanolo, non soggetto alla normativa tedesca sui liquidi infiammabili (VBF)
Concentrazione della miscela (rapporto antigelo : acqua):
2:1 fino a -30 °C, 1:1 fino a -20 °C, 1:2 fino a -10 °C, 1:3 fino a -5 °C, non diluito fino a -60 °C

Viene utilizzato come efficace antigelo per l'impianto lavacristalli e come pulivetro intensivo per tutto l'anno (insetti, grasso).

Il prodotto possiede l'omologazione DEKRA per quanto riguarda quanto segue (ma non solo)

– rispetto dei punti di congelamento riportati nella tabella di miscelazione
– compatibilita con gli ugelli a ventaglio
– utilizzabilita sui vetri dei proiettori in policarbonato
– compatibilita con i materiali (vernice, gomma, metalli, materie plastiche, ecc.)
– manipolazione

Non contiene rigenerati né metanolo bensì bioetanolo.

A prevenzione dall'ingestione da parte dei bambini viene aggiunto l'amaricante BITREX®.

Contenuto	Contenitori	Codice di rif.
5 l	Bidone	**9230 000 200**
20 l	Bidone	**9230 000 403**
60 l	Fusto	**9230 000 500**
200 l	Fusto	**9230 000 603**
1000 l	Deposito Container	**9230 000 608**
1000 l	usa e getta Container	**9198 803 100**

EUROPART

Additivo per liquido di raffreddamento

EP 12

additivo senza nitriti, ammine, fosfati e **silicati** per il radiatore; protegge dal gelo e dalla corrosione e aumenta il punto di ebollizione dell'acqua; mescolabile solo con altri prodotti antigelo per radiatori della stessa qualità G11 e G12; utilizzabile per MB 325.3, MAN 324 SNF, DAF 74002, VW TL 774 F, MTU MTL 5048, Porsche da anno fabbr. 1996 al 2010; adatto ai motori in alluminio; a base di etandiolo 1,2 (glicole monoetilenico)

Contenuto	Contenitori	Versione	Codice di rif.
5 l	Bidone		**9198 544 168**
20 l	Bidone		**9230 003 102**
60 l	Fusto	incluso rubinetto di scarico	**9230 001 101**
200 l	Fusto	raccordo per pompa a pedale 2"	**9230 002 102**
1000 l	parte di ricambio Container	raccordo per pompa a pedale 2"	**9230 002 106**
1000 l	usa e getta Container	raccordo per pompa a pedale 2"	**9198 821 100**

EUROPART

Spray ausiliario di avviamento

per avviare velocemente i motori a scoppio di ogni tipo in caso di difficoltà in fase di avviamento causate da basse temperature e lunghi periodi di fermo, applicabile da ogni posizione, valvola 360°, non sovraccarica batterie e motorino di avviamento

Campo di applicazione
veicoli diesel, macchine agricole e industriali, veicoli a due tempi, motoseghe, pompe, elevatori, autobus

Contenuto	Contenitori	Codice di rif.
400 ml	Bomboletta spray	**6304 000 003**

EUROPART – leader europeo nel settore dei ricambi per veicoli industriali, rimorchi, mezzi di trasporto e autobus!

Salvo errore ed omissione. Offerta valida sino ad esaurimento scorte.

Batterie di avviamento

VARTA

Batteria di avviamento

Promotive Silver, 12 V, piena e carica

Assolutamente esente da manutenzione, copertura di sicurezza a labirinto con protezione contro i ritorni di fiamma, degassamento centrale, immagazzinabile fino a 18 mesi, flusso di corrente ottimizzato grazie alla tecnologia a griglia PowerFrame® per resistenza particolarmente ridotta e conducibilità ottimale, tecnologia OE avanzata

Tipo	Super Heavy Duty
Norma	EN-4, V3
Commutazione	3
Tipo di polo	1
Listello pavimento	B00

Campo di applicazione
Veicoli industriali con assorbimento di corrente notevole

Tipo	CCA	Capacità	Lunghezza x Larghezza x Altezza	Codice di rif.
645 400 080	800 A [EN]	145 Ah	513 x 189 x 223 mm	**9560 645 400**
680 108 100	1000 A [EN]	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	**9560 680 110**
725 103 115	1150 A [EN]	225 Ah	518 x 276 x 242 mm	**9560 725 104**

La figura si riferisce a 9560 640 203

EUROPART

Batteria di avviamento

12 V, piena e carica

L'ampia gamma di batterie di avviamento EUROPART per autocarri e vetture, oltre che per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, ha come caratteristica lo spunto iniziale, il minimo consumo d'acqua, le possibilità d'impiego universali, la capacità di carico, la resistenza e l'affidabilità. I requisiti di qualità della batteria di avviamento EUROPART sono naturalmente conformi alle norme DIN/EN generali.

Commutazione	3
Tipo di polo	1
Listello pavimento	B00

Tipo	CCA	Capacità	Lunghezza x Larghezza x Altezza	Codice di rif.
640 035 076	760 A [EN]	140 Ah	513 x 189 x 223 mm	**9560 640 203**
680 032 100	1000 A [EN]	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	**9560 680 323**
725 012 115	1150 A [EN]	225 Ah	518 x 276 x 242 mm	**9560 710 143**

EUROPART

Batteria di avviamento

EUROPART Plus, 12 V, piena e carica

in aggiunta ai vantaggi offerti dalle batterie di avviamento standard di EUROPART, EUROPART Plus è assolutamente esente da manutenzione, vanta il degassamento centrale, una copertura di sicurezza con protezione contro i ritorni di fiamma nonché la tecnologia calcio/calcio (Ca/Ca)

Tipo	Super Heavy Duty
Norma	EN-4, V3
Commutazione	3
Tipo di polo	1
Listello pavimento	B00

esente da manutenzione

Tipo	CCA	Capacità	Lunghezza x Larghezza x Altezza	Codice di rif.
680 032 100	1000 A [EN]	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	**9560 680 325**
725 012 115	1150 A [EN]	225 Ah	518 x 276 x 242 mm	**9560 710 145**

VARTA

Batteria di avviamento e di alimentazione

Promotive EFB, 12 V, piena e carica

soddisfa i requisiti più elevati di resistenza alle vibrazioni, anche in caso di installazione sul retro, prestazioni e affidabilità migliorate nell'uso quotidiano, innovativo circolatore di acido che previene l'effetto di stratificazione dell'acido nella batteria, numero di cicli maggiore rispetto alle batterie convenzionali

Commutazione	3
Tipo di polo	1
Listello pavimento	B00

Campo di applicazione
progettata specificamente per i veicoli industriali ad alte prestazioni, che richiedono una resistenza ai cicli elevata

Tipo	CCA	Capacità	Lunghezza x Larghezza x Altezza	Codice di rif.
680 500 100	1000 A [EN]	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	**9560 680 500**
725 500 115	1150 A [EN]	225 Ah	518 x 276 x 242 mm	**9560 725 500**

EUROPART

Lampeggiatore a luce rotante H1

KL 7000

efficiente resa luminosa grazie all'ottica speciale della robusta calotta luce, comando motore elettronico assicura una frequenza di rotazione assolutamente costante, protezione contro l'inversione di polarità, protezione CEM classe superiore

Tensione	24 V
Tensione	21,6-27,6 V
Colore	giallo
Tipo di protezione	IP5K4K, IP9K

La fornitura comprende
con lampadina

Modello	Fissaggio	∅ x altezza	Codice di rif.	N. comparativo
KL 7000 F	Montaggio fisso	155 x 194 mm	**0008 061 111**	HELLA 2RL 008 061-111
KL 7000 FL	bocchettone flessibile	155 x 240 mm	**0008 063 111**	HELLA 2RL 008 063-111
KL 7000 M	con magnete	157 x 203 mm	**0008 062 111**	HELLA 2RL 008 062-111

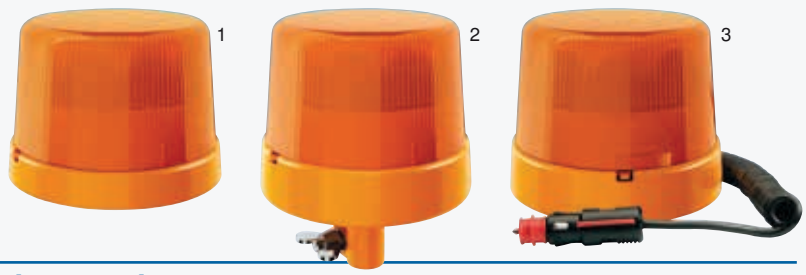

LED lampeggiatore a luce rotante

KL 7000 LED

resistente agli urti, calotta luce in PC liscia, interferenze radio: CISPR 25, classe 5 (interferenze condotte), esente da manutenzione, molto durevole, resistente a vibrazioni e scosse, effetto luce ad alta intensità con basso consumo energetico, gestione termica ottimale, l'innovativo concetto elettronico consente la rotazione delle luci LED senza parti in movimento, **upgrade a LED di versioni alogene esistenti senza grossi costi di montaggio**

∅	165 mm
Norma	DIN 14 620
Tensione	12/24 V
Tensione	10-32 V
Potenza assorbita	10 W
Colore	giallo
Tipo di protezione	IP5KX, IPX4K, IPX9K

Campo di applicazione
per l'impiego in condizioni estreme
omologata secondo ADR/GGVS e ECE

Modello	Fissaggio	Altezza	Fig.	Codice di rif.	N. comparativo
KL 7000 LED F	Montaggio fisso	118,9 mm	1	**0011 484 001**	HELLA 2RL 011 484-001
KL 7000 LED FL	bocchettone flessibile	193,9 mm	2	**0011 484 011**	HELLA 2RL 011 484-011
KL 7000 LED M		131,2 mm	3	**0011 484 021**	HELLA 2RL 011 484-021

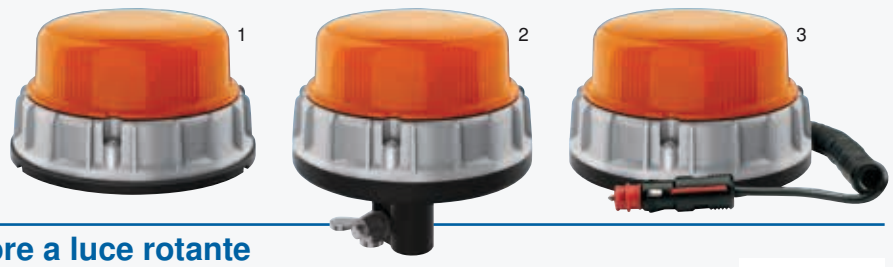

LED lampeggiatore a luce rotante

K-LED 2.0

riflettore a guscio e 20 LED ad alta potenza, elettronica programmabile per diverse sequenze di lampeggiamento o funzione di rotazione, l'intensità della luce viene regolata automaticamente tramite un sensore regolato sulla luce ambientale (modalità giorno/notte)

Tensione	12/24 V
Tensione	10-32 V
Potenza assorbita	max. 30 W
Colore	giallo
Tipo di protezione	IP67, IP5K4K, IPX9K

omologata secondo ADR/GGVS e ECE

Modello	Fissaggio	∅ x altezza	Fig.	Codice di rif.	N. comparativo
K-LED 2.0 F	Montaggio fisso	169,3 x 87,6 mm	1	**0011 557 101**	HELLA 2XD 011 557-101
K-LED 2.0 R	Bocchettone	165 x 160,6 mm	2	**0011 557 201**	HELLA 2XD 011 557-201
K-LED 2.0 M		165 x 95,6 mm	3	**0011 557 301**	HELLA 2XD 011 557-301

LED lampeggiatore a luce rotante

K-LED FO

ottica Fresnel per una resa luminosa ideale, 8 frequenze di lampeggio, durata utile molto lunga, elevata resistenza alle vibrazioni, basso consumo energetico, elettronica intelligente ed efficiente, tempi di risposta estremamente brevi

∅	148 mm	Potenza assorbita	20 W
Norma	DIN 14620	Colore	giallo
Tensione	12/24 V	Tipo di protezione	IP5K4K, IPX9K
Tensione	10-30 V		

Modello	Fissaggio	Altezza	Fig.	Codice di rif.	N. comparativo
K-LED FO F	Montaggio fisso	88 mm	1	**0010 311 001**	HELLA 2XD 010 311-001
K-LED FO FL	bocchettone flessibile	132 mm	2	**0010 311 011**	HELLA 2XD 010 311-011
K-LED FO M	con magnete	98 mm	3	**0010 311 021**	HELLA 2XD 010 311-021

LED lampeggiatore a luce rotante

Rota LED

resistente agli urti, calotta luce in PC, **rotazione delle luci LED**, elevata durata utile, esente da manutenzione, elevata resistenza alle vibrazioni, basso consumo energetico

Tensione	12/24 V
Tensione	10-32 V
Potenza assorbita	10 W
Colore	giallo
Tipo di protezione	IP5KX, IPX4K, IPX9K

Modello	Fissaggio	∅ x altezza	Fig.	Codice di rif.	N. comparativo
Rota LED F	Montaggio fisso	132 x 124 mm	1	**9260 210 979**	HELLA 2RL 010 979-001
Rota LED FL	bocchettone flessibile	165 x 183 mm	2	**0010 979 011**	HELLA 2RL 010 979-011
Rota LED M	con magnete	132 x 126 mm	3	**0010 979 021**	HELLA 2RL 010 979-021

Accessori

Descrizione	Codice di rif.	N. comparativo
Supporto da avvitare su un tetto cabina piatto (laterale), 90 mm	**0006 294 021**	**HELLA 8HG 006 294-021**
Supporto da avvitare su un tetto cabina piatto (angolo regolabile su superfici inclinate)	**0006 294 031**	**HELLA 8HG 006 294-031**
Tubo telescopico da avvitare sul lato posteriore del tetto cabina, Gamma di lunghezza 700-1000 mm	**0006 294 041**	**HELLA 8HG 006 294-041**

NUOVA!

Faro di profondità ausiliario LED

Driving Light Bar

con 12 LED ad alta potenza di elevata intensità, altezza d'ingombro particolarmente ridotta, molto leggero (700 g, incl. supporti e viti)

Larghezza	350 mm
Altezza	40 mm
Profondità	53 mm
Lunghezza del cavo	2500 mm
Potenza	25 W
Tensione	12/24 V
Tipo	Montaggio orizzontale

La fornitura comprende
2 supporti di fissaggio e viti

Il montaggio sospeso è possibile ruotando entrambi i supporti di fissaggio di 180° e regolandone l'orientamento verso l'alto.

Versione	Codice di rif.	N. comparativo
ECE Ref. 20	**0958 040 001**	HELLA 1FJ 958 040-001
ECE Ref. 30	**0958 040 051**	HELLA 1FJ 958 040-051

Attrezzature per l'officina

Booster di avviamento

PBI4424

certificazione DEKRA, con batterie Hawker Enersys e protezione da sovraccarico per un uso intensivo, il voltmetro (digitale) indica lo stato di carica e la tensione del veicolo in modo da ridurre al minimo gli errori di applicazione, con ventola interna, con fusibile esterno contro il sovraccarico, inversione di polarità (segnale), l'interruttore di accensione/spegnimento garantisce affidabilità e sicurezza di funzionamento, la presa per corrente continua da 12 V fornisce l'alimentazione per le luci e gli accessori, cavo resistente, terminali ad alte prestazioni intercambiabili con ganasce di rame, a prova di scintilla, cavi in rame intrecciati con doppia connettività, resistente, telaio in polipropilene con protezione contro la ruggine e la corrosione dotato di un originale alloggiamento per i morsetti batteria, offre sicurezza aggiuntiva grazie al fondo in gomma particolarmente resistente

Tensione	12/24 V
Dimensioni	345 x 210 x 395 mm
Capacità	2 x 16 Ah
Sezione del cavo	35 mm²
Lunghezza del cavo	1,39 m
Peso	17,3 kg

Corrente iniziale: a 12 volt 1600 A, a 24 volt 800 A
Corrente di picco: a 12 volt 4400 A, a 24 volt 2800 A

Campo di applicazione
adatto per veicoli con cilindrata di minimo 4,0 L a 24 V, per l'avviamento di motori fino a 500 CV

La fornitura comprende
Dispositivo di avviamento ausiliario, caricabatterie, cavo, morsetti

Codice di rif.
9539 310 195

Booster di avviamento

potenza max di avviamento a freddo grazie alla batteria AGM estremamente resistente ai cicli (intercambiabile), durata utile al 50% max di scarica di avviamento: 1.000 cicli, il corretto impiego protegge l'equipaggiamento elettronico del veicolo, voltmetro integrato indicante il livello di carica delle batterie e il corretto funzionamento del dispositivo di carica e dell'alternatore, presa incorporata, pregiate pinze di ricarica internamente ponticellate con angolo di apertura molto ampio, alloggiamento in polietilene infrangibile, carica tramite caricabatteria elettronico con mantenimento carica a impulsi o con cavo (non in dotazione) tramite l'alternatore con l'accendisigari del veicolo

Tensione	12/24 V
Dimensioni	485 x 520 x 160 mm
Versione	portatile
Lunghezza del cavo	1,35 m

Modello	Dati tecnici	Sezione del cavo	Peso	adattabile per	Codice di rif.
AS 12-24/1600	corrente iniziale: a 12 volt 1.600 A, a 24 volt 800 A corrente di picco: a 12 volt 4.740 A, a 24 volt 2.370 A	35 mm²	22 kg	Veicoli fino a 250 CV a 24 V	**9539 640 164**
AS 12-24/2400	corrente iniziale: a 12 volt 2.400 A, a 24 volt 1.200 A corrente di picco: a 12 volt 6.200 A, a 24 volt 3.100 A	50 mm²	25,5 kg	Veicoli fino a 500 CV a 24 V	**9539 640 165**

Lampada da lavoro a LED

PL-023.1, con 23 LED

illuminazione diretta 5 LED, batteria LI-ION (3,6 V/2000 mAh), orientabile di 120°, piede magnetico, staffa di sostegno separabile

Versione	non resistente all'acqua
Durata di illuminazione	ca. 1,5 h
Tempo di ricarica	3 h
Lunghezza	220 mm
Campo di temperature	<50 °C

La fornitura comprende
adattatore 5 V AC

Codice di rif.
9539 640 302

Lampada da lavoro a LED

PL-081, con 8+1 LED SMD

illuminazione diretta 1 LED SMD (1 W), batteria LI-ION (3,6 V/2000 mAh), orientabile di 120°, girevole 2 x 90°, piede magnetico, presa di ricarica Micro USB

Durata di illuminazione	circa 2,5 h	Flusso luminoso	ca. 300 lm
Tempo di ricarica	3 h	Lunghezza	330 mm

La fornitura comprende
Adattatore USB 5 V

Codice di rif.
9539 640 321

Lampada d'ispezione per officina

PRO E11

lunga durata, componenti di qualità di fascia alta, con ganci di sospensione, luce senza sfarfallio, resistente all'acqua e alla polvere, impugnatura ergonomica

Collegamento	connettore piatto europeo	Flusso luminoso	900 lm
Lunghezza del cavo	5 m	Tipo di protezione	IP65
Lunghezza	490 mm	Tensione	230 V
Potenza	11 W		

Test di caduta: estensivi test di caduta per garantire la massima durata utile
Test di pressione: può essere eseguito su veicoli fino a 1,8 tonnellate

Codice di rif.
9539 100 101

Set di promozione

Caricabatterie MXTS 40 con supporto a parete

caricabatteria con 8 livelli di carica completamente automatico per officina professionale, alimentazione elettrica ottimale, caricamento e mantenimento della carica perfetti, modalità speciale SUPPLY che consente di utilizzare il dispositivo come unità di alimentazione ad esempio dopo aver rimosso la batteria (codice autoradio), modalità speciale di rigenerazione che consente di recuperare e ripristinare la piena capacità di batterie completamente scariche, con compensazione di temperatura, CTEK con 8 livelli, con visualizzazione tramite LED e protezione da spruzzi d'acqua e oggetti estranei (IP20)

Versione	ricarica automatica a 8 livelli
Lunghezza	200 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	78 mm
Capacità	10-1200 Ah
Tensione di ricarica	12/24 V
Tensione	220-240 V

Corrente di carica: 12 V selezionabile con 20, 30 e 40 A, 24 V selezionabile con 10, 15 e 20 A

La fornitura comprende
Extra: zaino, asciugamano e bottiglia acqua CTEK

Codice di rif.
9539 640 117

Lampada portatile a LED

LED COB PRO C1

Lampada da lavoro in materiale ABS di alta qualità con clip da trasporto, rivestita in gomma, tecnologia all'avanguardia COB: Chip on Board, luce potente e ampiamente diffusa per una flessibilità massima, forte magnete sulla parte posteriore, impugnatura ergonomica, batteria agli ioni di litio (7,4 V/1800 mAh), indicatore di carica sul caricabatterie, resistente all'acqua e alla polvere

Capacità	1800 mAh
Durata di illuminazione	4 h
Tempo di ricarica	4 h
Flusso luminoso	350 lm
Lunghezza	210 mm
Tipo di protezione	IP54

La fornitura comprende
con caricabatterie da 230 V

Test di caduta: estensivi test di caduta per garantire la massima durata utile
Test di pressione: può essere eseguito su veicoli fino a 1,8 tonnellate

Codice di rif.
1300 014 020

Descrizione	Codice di rif.
Cavo di ricarica, 12/24 V	8000 070 049

Riscaldamento autonomo

Eberspächer

Riscaldamento autonomo

Hydronic D5W SC

Lunghezza	220 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	86 mm
Potenza	5000 W
Tensione	12 V

consumo di combustibile (piccolo/grande) 0,27/0,62 l/h
assorbimento di corrente (piccolo/grande) 23/50 W

Campo di applicazione
per veicoli diesel

La fornitura comprende
incluso kit di montaggio universale

Codice di rif.
3562 704 286

Eberspächer

Riscaldamento autonomo

Airtronic D2 pacchetto completo

Lunghezza	310 mm
Larghezza	115 mm
Altezza	122 mm
Potenza	2200 W
Tensione	24 V

consumo di combustibile (piccolo/medio/grande/power) 0,10/0,15/0,23/0,28 l/h
assorbimento di corrente (piccolo/medio/grande/power) 8/12/22/34 W

Campo di applicazione
per veicoli diesel

La fornitura comprende
riscaldatore, pompa dosatrice, dispositivo EasyStart Select, pescante per serbatoio, kit di montaggio universale

Codice di rif.
5559 252 676

Eberspächer

Riscaldamento autonomo

Airtronic D4

Lunghezza	376 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	150 mm
Potenza	4000 W
Tensione	12 V

consumo di combustibile (piccolo/medio/grande/power) 0,11/0,25/0,38/0,51 l/h
assorbimento di corrente (piccolo/medio/grande/power) 7/13/24/40 W

Campo di applicazione
per veicoli diesel

Codice di rif.
9191 980 050

Eberspächer

Set di montaggio

per riscaldatore Airtronic B4/D4

Versione	universale
Tensione	12/24 V

Codice di rif.
9192 113 080

Eberspächer

Set accessori

per riscaldatore Airtronic D2/D4

adattabile per	Codice di rif.
Fiat Ducato 2.2, 2006-	5559 248 290
Mercedes-Benz Sprinter 313	5559 248 357

Eberspächer

Radiocomando

EasyStart R+, per riscaldatori Airtronic e Hydronic

ampio display illuminato – visualizzazione di dati quali orario, tempo di riscaldamento, impostazione riscaldamento/ventilazione, temperatura all'interno del veicolo o stato della batteria, innovativa guida utente intuitiva mediante una barra dei menu con simboli chiari, facile utilizzo, maneggevolezza ottimale, tutte le funzioni del timer EasyStart T inclusa memoria di archiviazione per 3 preselezioni orarie entro 7 giorni, tempo di riscaldamento regolabile da 10 a 120 minuti, specificando l'ora di partenza il tempo di riscaldamento viene calcolato automaticamente, portata fino a 1000 m gamma in condizioni ottimali

Codice di rif.
3852 210 003

Eberspächer

Timer

EasyStart Timer, per riscaldatori Airtronic e Hydronic

Caratteri del display (simboli grandi e una migliore leggibilità), funzione di passaggio da riscaldamento a climatizzazione, funzione "Long Press" per il riscaldamento immediato, visualizzazione della temperatura interna, possibilità di comandare un secondo dispositivo di riscaldamento e impostare l'orario tra i 10 e i 120 minuti, possibilità di impostare la temperatura richiesta, menu con le impostazioni avanzate e le informazioni (Es. passaggio da C° / F°, diagnosi con il codice errore del display, limite di tempo di esecuzione), **Funzione timer:** (3 posizioni memorizzate per orari prestabiliti per 7 giorni, 3 periodi di tempo disponibili (Lu-Ve/Sa-Do/Lu-Do))

Versione con la funzione Timer

Codice di rif.
3850 041 500

EUROPART – leader europeo nel settore dei ricambi per veicoli industriali, rimorchi, mezzi di trasporto e autobus!

Salvo errore ed omissione. Offerta valida sino ad esaurimento scorte.

Pompe dell'acqua / Soffietto molla ad aria

1

2

3

4

5

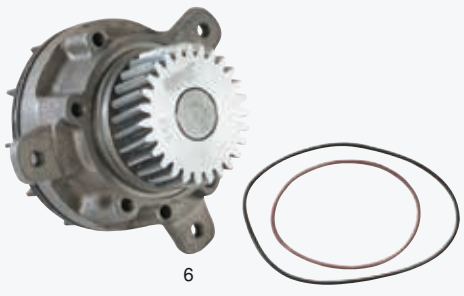
6

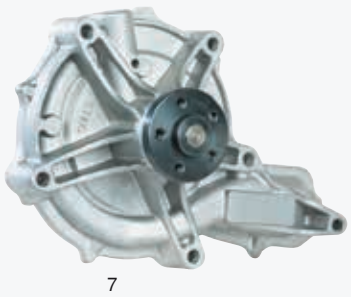
7

8

9

Pompa dell'acqua

La fornitura comprende
con guarnizione

adattabile per	Versione	∅ della girante	Fig.	Codice di rif.	N. comparativo
DAF XF105, XF95, CF85	con puleggia	120 mm	1	**9150 000 931**	DAF 1828162
DAF XF95, 95XF, CF85, 85CF	senza puleggia	135 mm	2	**9150 000 911**	DAF 1399336
MAN TGA, F2000	senza puleggia	209 mm	3	**9150 000 917**	MAN 51.06500-7089
MAN TGX, TGS, TGA, M2000, L2000, M90	senza puleggia	135 mm	4	**9150 000 971**	MAN 51.06500-6675
Mercedes-Benz Axor I/II, Atego I/II, Econic, LK/LN2, Unimog	senza puleggia	112 mm	5	**9150 000 967**	Mercedes-Benz 904 200 49 01
Renault Magnum II **Volvo** FH12, FM12, NH12	senza puleggia	130 mm	6	**9150 000 915**	Renault 7420734268 Volvo 20734268
Renault Magnum II/III, Premium I/II, Kerax I/II **Volvo** FH II (2002-), FH16, FM9	senza puleggia	130 mm	7	**9150 000 908**	Renault 7421615952 Volvo 20744939
Scania R, G, P, 94, 114, 124, 144, 164	con puleggia	112 mm	8	**9150 000 929**	Scania 1787120
Scania R, G, P, 94, 114, 124, 144, 164	con puleggia	105 mm	9	**9150 000 927**	Scania 1896752

1

2

3

4

5

6

7

8

Molla ad aria

adattabile per	Versione	∅ esterno	Altezza	Fig.	Codice di rif.	N. comparativo
BPW 30	con pistone di plastica	300 mm	385 mm	1	**6165 305 431**	BPW 05.429.43.20.0
BPW 30 K	con pistone di plastica	300 mm	350 mm	2	**6165 305 432**	BPW 05.429.43.21.0
BPW 36	con pistone di plastica	360 mm	400 mm	3	**6165 305 462**	BPW 05.429.43.51.0
BPW 36 K	con pistone di plastica	360 mm	320 mm	4	**6165 305 452**	BPW 05.429.43.41.0
BPW 36-1	con pistone di acciaio	311,5 mm	610 mm	5	**6165 305 270**	BPW 05.429.41.69.0
SAF 2619 V	con pistone di plastica	290 mm	351 mm	6	**5043 301 144**	SAF 3.229.0033.00
SAF 2923 VK	con pistone di acciaio	320 mm	420 mm	7	**5043 301 142**	SAF 3.229.0031.00
SAF 2923 E2	con pistone di acciaio	290 mm	351 mm	8	**5043 391 114**	SAF 2.229.0003.00

Utensile pneumatico ad impulsi

per candelette di riscaldamento

genera impulsi a vibrazioni controllate, adatto per tutte più comuni candelette di riscaldamento, coppia di sblocco in 4 livelli secondo le coppie di rottura indicate dal produttore, è possibile evitare costi di riparazione elevati a causa di candelette danneggiate, incluso raccordo a innesto da 1/4"

Azionamento	1/4"
Forma di azionamento	quadro
Pressione di esercizio	max 6,3 bar
Numero di giri a vuoto	7500 min^{-1}
Coppia di svitamento max.	10/20/30/40 Nm
Consumo d'aria	128 l/min
Livello di pressione acustica	88 dB(A)
Livello di potenza sonora	104 dB(A)
∅ tubo, min.	3/8" - 9,5 mm

vibrazione < 2,69 ms^2

La fornitura comprende
1 vibro-avvitatore a percussione 1/4", 10-40 Nm
1 giunto cardanico 1/4"
1 x adattatore per avvitatori a percussione 1/4", lungo, apertura chiavi 8/10/12 mm
in robusta valigetta in metallo

Versione	Codice di rif.
5 pezzi	**9501 521 060**

Set maschiatori

facile impiego grazie al funzionamento eccentrico, lunghezza speciale per filettature basse, per la riparazione rapida ed economica delle filettaure, stelo fessurato con vite a testa zigrinata

Forma di azionamento esagonale esterno

Campo di applicazione
per la pulizia professionale e la riparazione delle filettature di candele di accensione o candelette di riscaldamento

La fornitura comprende
1 x utensile per filettatura M8 x 1,0, lunghezza 115 mm/M10 x 1,0, lunghezza 115 mm/M12 x 1,25, lunghezza 140 mm/M12 x 1,25, lunghezza 270 mm/M14 x 1,25, lunghezza 140 mm/M14 x 1,25, lunghezza 270 mm/M18 x 1,5, lunghezza 90 mm
in robusta valigetta di plastica

Versione	Codice di rif.
7 pezzi	**9501 506 500**

Guanti a maglia

senza cuciture, con speciale tessuto stretch grigio, rivestimento speciale nero nel palmo e sulla punta delle dita, eccellente vestibilità

Colore grigio/nero
Norma EN 420/EN 338 cat. II

Dimensioni	Codice di rif.
9	**9534 000 005**
10	**9534 000 006**
11	**9534 000 007**

Set di bussole snodate per candelette

per candelette di riscaldamento

versione lunga, flessibile, attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con bloccaggio a sfera, adatto a tutte le più comuni candelette di riscaldamento, con giunto cardanico avvitato, incluso anello in gomma per una presa sicura della candeletta

Azionamento	3/8"
Forma di azionamento	quadro
Profilo	esagonale
Materiale	acciaio cromo-vanadio
Superficie	satinata cromata opaca

Campo di applicazione
per il montaggio e lo smontaggio sicuro delle candelette di riscaldamento, per aree difficilmente accessibili

La fornitura comprende
1 x bussola snodata per candelette 3/8", apertura chiavi 8/9/10/12/14/16 mm (lunghezza 150 mm)
in robusta valigetta di plastica

Versione	Codice di rif.
6 pezzi	**9505 007 320**

Set di spazzole per pulizia

con attacco esagonale esterno a norma DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3, con dispositivo di bloccaggio e dispositivo di cambio rapido sull'impugnatura, per l'utilizzo manuale e con avvitatori elettrici, utilizzabile con un avvitatore elettrico impostando la rotazione destrorsa

Campo di applicazione
per la pulizia e la sbavatura di tutti i tipi di filettature, cilindri, boccole, tubi ed altri pezzi

La fornitura comprende
1 impugnatura Griff 1/4" con dispositivo di bloccaggio rapido
1 impugnatura 1/4" con dispositivo di bloccaggio rapido
1 spazzola 1/4", ottone, ∅ 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
1 spazzola 1/4", acciaio nichelato, ∅ 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
1 spazzola 1/4", nylon, ∅ 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
in robusta valigetta di plastica

Versione	Codice di rif.
38 pezzi	**9503 400 010**

EUROPART – leader europeo nel settore dei ricambi per veicoli industriali, rimorchi, mezzi di trasporto e autobus!

Salvo errore ed omissione. Offerta valida sino ad esaurimento scorte.

Olio

Disponibile anche come merce sfusa!

EUROPART

Made in GERMANY

Olio motore
SAE 5W-30

Versione sintetico
Specificazioni API CI-4, ACEA E6-10/E7-10
Prestazioni MB 228.51, MAN M 3477, Volvo VDS III, Volvo CNG, MAN 3271-1, Renault RGD/RLD-RLD-2, MTU tipo 3.1, Deutz DQC IV-05/IV-10 LA, Mack EO-M Plus, Caterpillar ECF-2, DAF

Campo di applicazione
sviluppato appositamente per motori EURO-4, EURO-5 ed EURO-6 a basse emissioni di gas di scarico, ideale per veicoli con impianti AdBlue®

Contenuto	Contenitori	Codice di rif.
20 l	Bidone	**9773 000 007**
55 l	Fusto	**9773 000 008**
200 l	Fusto	**9773 000 009**
1000 l	Container	**2822 000 010**

EUROPART

Made in GERMANY

Olio motore
SAE 5W-30

Versione completamente sintetico
Specificazioni ACEA A3-04/B4-04/C3-10
Prestazioni BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504.00/507.00 (Longlife-III), Porsche C30

Contenuto	Contenitori	Codice di rif.
1 l	Bombola	**9909 100 003**
5 l	Bidone	**9909 100 004**
20 l	Bidone	**9909 100 005**
55 l	Fusto	**2822 492 501**
200 l	Fusto	**2822 492 502**
1000 l	Container	**2822 100 006**

Mobil

Olio motore
Mobil Delvac 1 LE, 5W-30

Autorizzazione **approvazione MB 228.51/228.31/235.28, MAN M 3677/M 3477/M 3271-1, Volvo VDS-4/VDS-3, Renault Truck RLD-3/RLD-2, Scania Low Ash, Voith Retarder Oil Class B, Deutz DQC IV-10 LA, Detroit Fluids Specification 93K218, Mack EO-O Premium Plus, MTU Oil Category 3.1**
Specificazioni ACEA E6/E9/E7, API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/SN, DAF intervallo prolungato, JASO DH-2, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Ford WSS-M2C171-E
Prestazioni Renault Truck RGD/RXD

Campo di applicazione
per motori diesel a basse emissioni (inclusi Euro V/VI)

Contenuto	Contenitori	Codice di rif.
4 l	Bidone	**9121 152 315**
20 l	Bidone	**9121 152 253**
208 l	Fusto	**9121 152 250**

Mobil

Olio motore
Mobil Super 3000 XE, 5W-30

Autorizzazione **General Motors Service Fill dexos2™ (numero licenza GB1A0914015), BMW Longlife-04, approvazione MB 229.52/229.51/229.31, VW 502 00 / 505 00 / 505 01**
Specificazioni ACEA C3, API SM/SL
Prestazioni API CF, Ford WSS-M2C917-A

Campo di applicazione
per autovetture, veicoli commerciali e veicoli industriali leggeri

Contenuto	Contenitori	Codice di rif.
1 l	Bidone	**9121 150 943**
5 l	Bidone	**9121 150 944**
20 l	Bidone	**9121 150 941**
60 l	Fusto	**9121 150 942**
208 l	Fusto	**9121 150 712**

EUROPART

Made in GERMANY

Olio per cambio
per cambio automatico, ATF Dexron IID/IIIG

Versione minerale
Prestazioni GM Dexron III G, GM Dexron II D, GM Dexron TASA, Ford Mercon 2004, Voith H55.6335.3x, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 339 V1/Z1, MB 236.6, Renk, Sperry Vickers, Sundstrand, Volvo 97340, Volvo 97341*, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A

Campo di applicazione
per utilizzo con cambi manuali, cambi automatici, variatori di coppia, servosterzi per i quali è prescritto un lubrificante con queste specifiche

Contenuto	Contenitori	Codice di rif.
1 l	Bombola	**9773 000 018**
20 l	Bidone	**9773 000 019**
55 l	Fusto	**9773 000 020**
200 l	Fusto	**9773 000 021**
1000 l	Container	**2822 000 022**

EUROPART

Olio idraulico
HLP 46

Campo di applicazione
per tutti i sistemi idraulici per i quali vengono consigliati oli HLP, per regolatori idraulici e variatori di coppia, per sistemi idraulici di precisione e dispositivi di sollevamento, per impianti idraulici nei quali si presentano condizioni termiche gravose

Contenuto	Contenitori	Codice di rif.
1 l	Bombola	**9773 000 022**
5 l	Bidone	**9773 000 023**
20 l	Bidone	**2822 488 701**
55 l	Fusto	**9773 000 024**
200 l	Fusto	**9773 000 025**
1000 l	Container	**2822 000 026**

Mobil

Olio per cambio
Mobil AFT 320

Autorizzazione **ZF TE-ML 14A / 04D / 17C / 03D, MAN 339 tipo Z1 / 339 tipo V1**
Prestazioni GM Dexron III G, Ford Mercon, Allison C-4, Volvo 97341

Campo di applicazione
per l'utilizzo nei cambi automatici di autovetture e autocarri, per idroguide e sistemi idraulici

Contenuto	Contenitori	Codice di rif.
1 l	Bidone	**9121 146 412**
20 l	Bidone	**9121 146 409**
208 l	Fusto	**9121 146 408**

Mobil

Olio idraulico
Mobil DTE 25

Autorizzazione **DENISON HF-0, HUSKY HS 207, VICKERS I-286-S, VICKERS M-2950-S**
Specificazioni DIN 51524-2: 2006-09

Contenuto	Contenitori	Codice di rif.
20 l	Bidone	**9121 127 674**
208 l	Fusto	**9121 121 842**
1000 l	Container	**9121 127 635**

Fino ad esaurimento scorte.

Giacca da pilota

con fodera a trapunta e chiusura lampo continua, 2 tasche laterali con patta e bottone a pressione – di cui 1 con scomparto cellulare interno, 2 tasche laterali diagonali, 1 tasca interna, fascetta snervata sulla vita e i polsini, decorazioni in tinta sul collo e sulla patta delle tasche anteriori

Modello	MacMichael® Brasilien
Materiale	100% poliestere, 280 g/m²
Colore	marino

Dimensioni	Codice di rif.
M	**7891 075 611**
L	**7891 075 612**
XL	**7891 075 613**
2XL	**7891 075 614**

Gilet rifrangente

Versione	con chiusura a velcro
Materiale	100% poliestere
Norma	EN 20471

Colore	Codice di rif.
arancione	**9534 000 003**
giallo	**9534 000 002**

Accessori

Descrizione	Codice di rif.
Tasca, con chiusura a velcro, arancione	**9195 460 000**
Tasca, con chiusura a velcro, giallo	**9195 460 010**

Rete dei distributori italiani

EUROPART S.r.l.
Via Primo d'Altri, 260
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547/346270

CFF S.r.l.
Via del Pratignone, 65/67
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055/8825512

FASTPART ITALIA S.r.l.
Via Ganci e Soletto, SN
Unità 2 Zona Industriale
90018 Termini Imerese (PA)
Tel. 091/8140981

FASTPART ITALIA S.r.l.
S.S. Primosole, 17
95121 Catania (CT)
Tel. 095/7357227

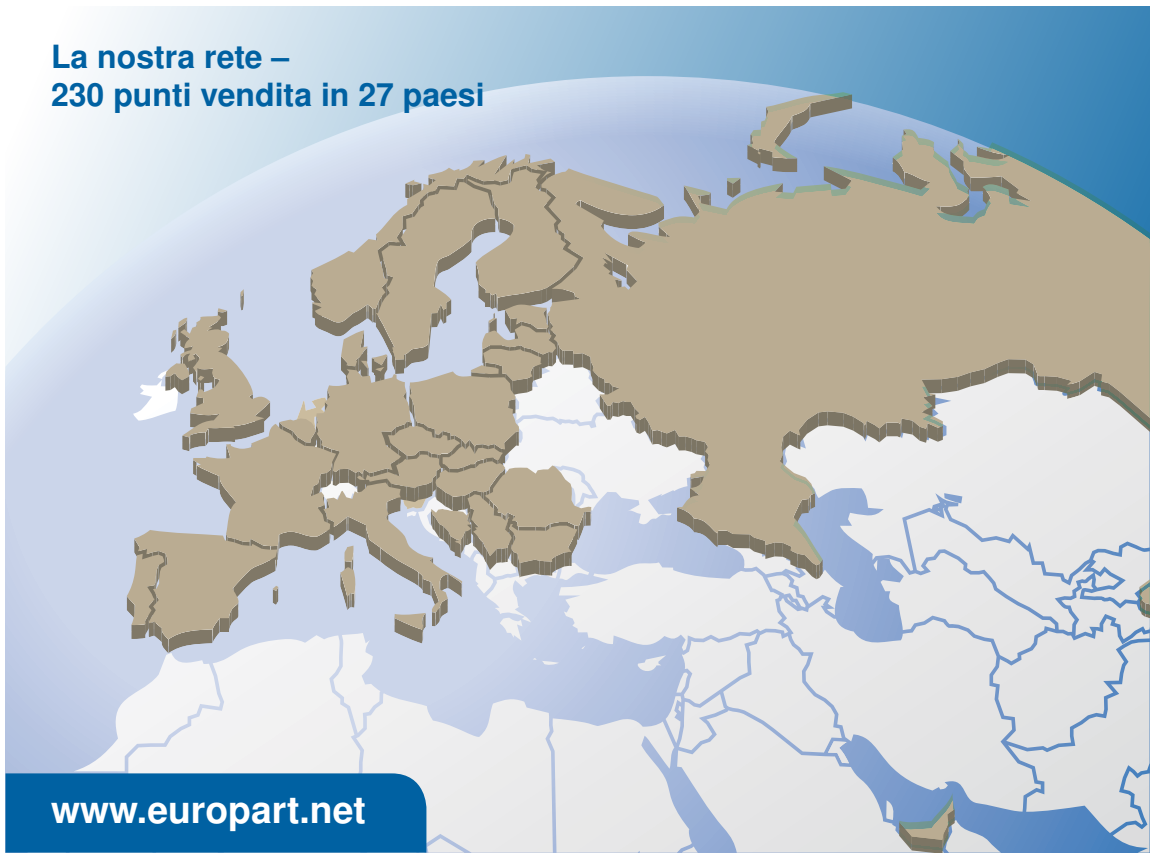

EUROPART – leader europeo nel settore dei ricambi per veicoli industriali, rimorchi, mezzi di trasporto e autobus!